

# ピコプローブ MODEL 35

専用電源・チップ形状・パフォーマンスデータ




## MODEL 35専用電源 MODEL PS-3



MODEL PS-3は、ピコプローブの内蔵素子を電氣的に保護し、安定した測定が行えるように設計されています。2本のピコプローブを同時につなげて使用できます。

電源ケーブル1.5m/SMAケーブル1.2m付属


## パフォーマンスデータ

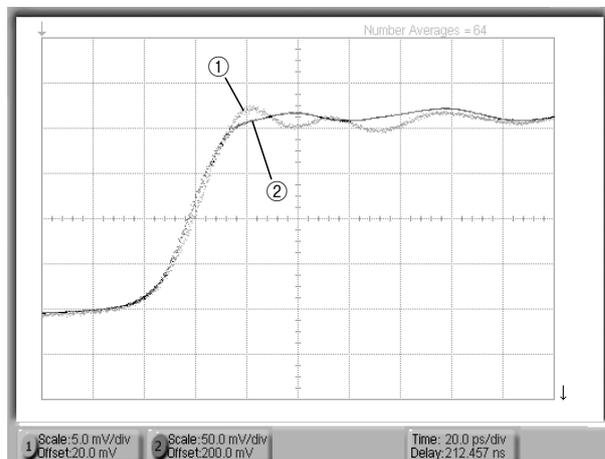

このプロットは、入力パルス0.25V、立上がり時間25psに対し、MODEL 35の応答を示しています。入力パルス(チャンネル②)とMODEL 35の応答(チャンネル①)は、デュアルチャンネルの20GHzサンプリング・オシロスコープに同時に表示されています。

MODEL 35のプローブチップは、入力信号を伝送した50Ωのインピーダンス・ストリップラインに信号線のみを接触させ、グランドの接続は行っていません。

## MODEL 35専用チップ

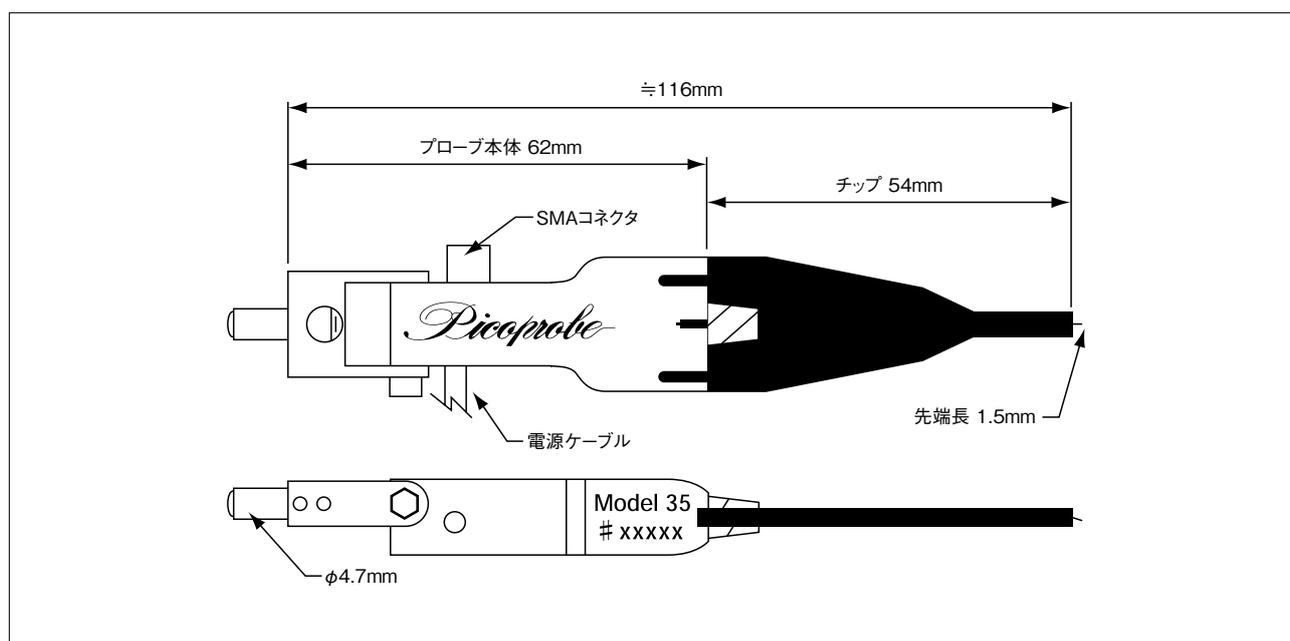

日本総代理店

**NPS**

エヌパイエス株式会社

〒136-0071 東京都江東区亀戸6-12-4

TEL. 03-3684-2548 FAX. 03-3684-2287 <http://www.nps-i.co.jp>